

ITXCB PLUS


スベアスプールと先進のカーボン素材をフィールドでの戦闘力UPに

あらゆる小型スピニングのルアーフィッシングにむけて、先進のパフォーマンス素材、カーボン素材を集約したハイスピード、シャロスプールのスピニングリール新登場。一種類のラインでは攻めきれないタフな日本のフィールドにスベアスプールを付属。



FEATURE

- スベアシャロスプール
- 軽量で硬質C-40XカーボンTCA、ローター
- 軽量カーボンスクリューハンドルアーム
- 軽量マシンカットシャロスプール
- 超々ジュラルミンメインシャフト
- フリクションレスメインシャフトデザイン
- ハイドロブロック、マルチディスクカーボンドラッグシステム
- DLCコーティングEFR11ラインローラー
- クイックセットアンチリパースローラーベアリング
- CFR: サイクロニックフロローター
- 軽量EVAノブ
- ギア比6.0:1(1000番、2000番は5.8:1)
- 真鍮製ピニオンギア
- ヘビーデューティーソリッドアルミベールワイヤー
- RESII: コンピューターバランスローターイコライズシステム
- 7HPB+1RB高性能ベアリング

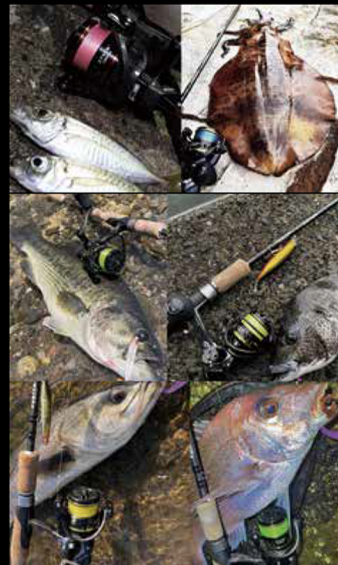

ITX-CB PLUS 2500SHA

スベアスプール装着

ブラック&レッド
スベアスプール付属
(糸巻量は本体と同じ)

スベアスプール付属

近年、タフになったフィールドにはラインセレクトが重要になってきて、スベアスプールに本体とは違う太さのラインをセレクトすれば、フィールドの刻々と変わる状況にも対応できる。また、不意のライントラブルにも対応が可能。フレッシュウォーターではフロロを、ソルトウォーターではPEを巻くなどの、フィールドを選ばないマルチアングラーにも嬉しい付属品。



サイクロニック・フロローター (CFR)

CFRは、ハンドルの各ターンで、スプールの下とローター周りの空気を大幅に増加させる「サイクロン」気流を発生するように設計されました。この徹底的にテストされた設計は、リールが濡れた場合にはるかに速い乾燥時間を可能にし、腐食を最小限に抑え、リールの寿命を延ばします。



カーボンハンドルアーム&EVA軽量ノブ

先進のカーボン素材をハンドルアームに採用し、リール時の軽快感が向上。攻撃的なルックスで所有感をくすぐる。軽量で握りやすいEVA素材のフラット形状のハンドルノブを採用。EVA素材は雨などの天候においても、滑りにくく確実なグリップングによるリトリブが可能である。



C40XカーボンTCA、ローター

軽量で硬質なC-40XカーボンをTCA、CFRローターの大型パーツに使用することにより、強度を保ちつつ、大幅な軽量化を実現しました。



DLCコーティングEFR11ラインローラー

近年のラインの多種多様な種類に対応するため、自動車のエンジン内部にも採用されているDLC、ダイヤモンド・ライク・カーボンコーティングをラインツイストを抑制するEFR11ラインローラーに採用。トラブルレスと耐久性の向上を達成した。



マルチディスク・カーボンファイバー・ドラッグシステム

カーボン製のドラッグはマルチディスクを採用し、滑り出しが滑らかで細かい設定を行うことができます。また、ハイドロブロックガasketを採用し、ドラッグ内への水分の侵入を防ぎます。これにより、ドラッグの滑らかな可動が継続できます。



フリクションレスメインシャフトデザイン

メインシャフトとピニオンギア内部の接触を減らすことにより高負荷時の摩擦抵抗が減少。従来のメインシャフトの支持を変更することなく、スムーズな巻き上げを実現。



7HPB+1RB高性能ベアリング

7HPB+1RBの高性能ボールベアリングシステムは、フレッシュウォーターやショアからのソルトゲームにもご使用頂くことができます。



ITX-CB PLUS アイディーエックスシービープラス

型番	ギア比	最大ドラッグ力 (Kg)	自重 (g)	糸巻量 ナイロン (号・m)	糸巻量 ナイロン (lb・m)	糸巻量 PE (号・m)	替えスプール 糸巻量	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	ベアリング数 BB/ローラー	本体価格 (円) (税別)	JANコード	品目コード
ICP-1000SHA	5.8	3	187	0.5-100 1-50	2-100 4-50	0.4-100 0.6-80	本体と同じ	73	7/1	18,800	4526871055445	PSOKJ1111316101
ICP-C2000SHA	5.8	3	187	1-100 1.5-60	4-100 6-60	0.6-150 0.8-110	本体と同じ	76	7/1	19,000	4526871055452	PSOKJ1111318101
ICP-2500SHA	6.0	8	223	1.5-100 2-70	6-100 8-70	0.8-150 0.6-200	本体と同じ	85	7/1	19,200	4526871055469	PSOKJ1111327101
ICP-3000MHA	6.0	8	226	2.5-100 3-70	10-100 12-70	1.2-150 1-190	本体と同じ	85	7/1	19,700	4526871055476	PSOKJ1111329101
ICP-4000MHA	6.0	10	268	3-120 3.5-100	12-120 14-100	1.5-200 2-150	本体と同じ	94	7/1	20,200	4526871055483	PSOKJ1111339101

※糸巻量については、使用する各社ラインによって誤差が生じます。ラインを巻取るテンションにより変化します。

※PEラインを巻く場合は、巻初めに少量のナイロンラインにリールに結束してください。直接PEラインを巻くと糸が巻けなくなることがございます。

※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。

※本体価格はメーカー希望本体価格(税抜き)です。